ALEXON

IP電話アダプター
IP Phone Adapter

IPA202

価格：オープン　1年保証　特許出願中

対応サービス：アイエフネット IP-Phone、FUSION IP-Phone、モーラフォン

IPA202は安心を提供します。

何かとコスト面で比較されるIP電話。通話コストを削減することと
引き換えに、今まででは考えられない様々な問題も発生します。
安心というサービスが提供しづらくなっていませんか？
IPA202はそんな悩みを解決します。万が一の場合にも
リモートメンテナンス※で、ユーザー様の安心をサポートします。

ケータイACR機能

あらかじめIPA202にキャリア番号「00××」を設定していただくことにより、ISDN回線に迂回する携帯電話の電話番号の先頭に自動で「00××」を付加することができます。各電話キャリアの割安な通話料金が適用されます。

リモート&リセット機能

IPA202に搭載されているサービスコンセントの電源をリモートメンテナンス※で管理をします。
サービスコンセントにモデム/ＯＮＵを接続していただくことにより、万が一の場合にも現地に赴かずに、モデム/ＯＮＵの再起動が可能になります。

※ISDN回線からのリモートメンテナンスになりますので、ISDN回線の収容は必須になります。

※ システム構成図

※ 別途アイボリー色ボディー版もご用意しております。

使い勝手を追求したIP電話ソリューションを構築できます。

一つの回線で、より多くのIP通話ができます。

カスケード機能

本機を複数台設置する事により、最大8ch（本機4台接続）の通話が可能になります。

※ 2ch以上ご利用の場合、Bフレッツ回線契約と、通話数分のIP電話契約が必要になります。

着信も今まで通りです。

疑似ダイヤルイン機能

現在お使いの「ISDNダイヤルインやｉ・ナンバーサービス」も、今まで通りお使いいただけます。

IP電話と意識しないで使えます。

回線自動選択機能

お客様はいつもと同じ方法でIP電話と今までの電話を使い分ける事ができます。IP電話で発信できない電話番号は、収容されているISDN回線を捕捉し、発信します。

※ ISDN回線の収容がない場合には、発信はできません。

ビジネスホン等に外線に空きが無い場合でも設置OK。

U点搭載

他の機器のようにアナログボード増設や、DSU切り離しの作業は必要ありません。

※ お使いの機器や設置環境により設定変更が必要になる場合があります。

高品質な通話を実現します。

音声優先制御機能、帯域確保機能（上りのみ）

通信帯域を制御・確保することで、IP電話を安定した状態で、安心してお使いいただけます。

※ 同時にインターネットをお使いの場合、アクセス速度が低下する可能性があります。

ファームの更新もワンプッシュで完了します。

オートダウンロード機能

ファームウェアの更新もスイッチ（正面・左下）一つで完了します。パソコンを使っての面倒なファームウエアの更新作業は、必要ありません。

着信転送で外出していても着信OK。

着信転送機能

本機に転送先の電話番号入力していただく事により、かかってきた電話を転送させる事ができます。

※ 外出先から設定のON-OFFもできます。外部からの設定変更は、ISDN回線を利用してのサービスとなりますので、ISDN回線の収容は必須になります。

進化したリモートメンテナンスをご提供します。

リモートメンテナンス機能

弊社サポートセンターよりエラー解析を行い、設定等の判別や、サービスコンセントの電源再起動などができます。

※ ISDN回線からのリモートメンテナンスになりますので、ISDN回線の収容は必須になります。

※ 機器概要

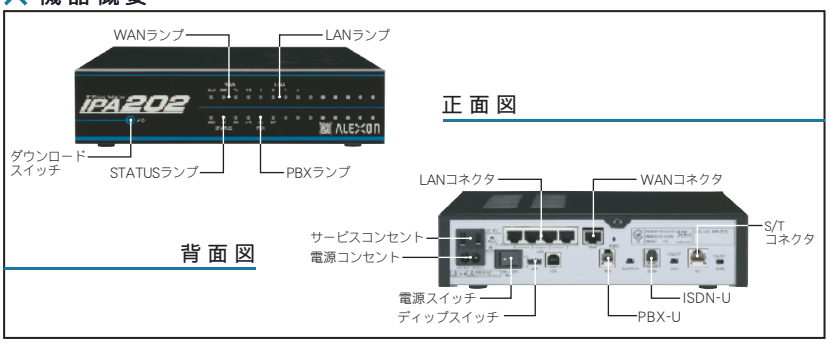

より多くのchが必要なお客様には。

IP電話アダプター
IP Phone Adapter
IPA402

価格：オープン　1年間保証

対応サービス：
アイエフネットIP-Phone、FUSION IP-Phone、モーラフォン

ビジネスホンがアナログ専用の場合にもこれで変換OK。

ISDN TERMINAL ADAPTER

ALEX-TD480（DSU付）

標準価格：24,800円（税別）3年間保証

IPA202を壁に掛けて、設置できます。

専用壁掛けブランケットを使用する事により、本機を壁にかけて設置する事ができます。型番：WB01 定価：2,625円(税込)

●本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本製品は電話機によっては接続出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品を医療機器の近くでは使用しないでください。●製品改良により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。
<アイエフネットIP-Phone 及び FUSION IP-Phoneについて>●「アイエフネットIP-Phone」をご利用になるには株式会社アイエフネット，NTT東日本またはNTT西日本（フレッツADSL、Bフレッツ）との契約が必要です。●「FUSION IP-Phone」をご利用になるにはフュージョン・コミュニケーションズ株式会社（FUSION IP-Phone）、フュージョン・ネットワークサービス株式会社（FUSION GOL）、NTT東日本またはNTT西日本（フレッツADSL、Bフレッツ）との契約が必要です。●1通話当たり約150kbps以上の通信速度が必要となります。音声通信は、上り（送話）下り（受話）とも同等のデータ量が必要なため、ADSLの場合、下り（ダウンロードなど）は確保できていても上りの実効速度が確保できなければ、通話が成りたたない場合がございます。また、インターネットのデータ送受信やデータ転送（FTP）を併用される場合、帯域に限りがございます。データ通信の頻度が高い大容量のデータ送受信の環境でご利用される場合には、Bフレッツでご利用いただくことをお勧めいたします。●「アイエフネットIP-Phone」及び「FUSION IP-Phone」は、ファクシミリによる通信を保証しておりません。ファクシミリをご利用される場合は、NTT加入者回線を補足する様設定ください。**<モーラフォンについて>**●着信者課金番号（0120/0800）や、その他の特別番号（117等の1XY系や、0570等のOA8O系、0033等のOOXY系）に、発信することはできません。ただし、NTT加入者回線を接続している場合には、NTT加入者回線を通じてこれらの番号に発信することができます。●1通話当たり約150kbps以上の通信速度が必要となります。音声通信は、上り（送話）下り（受話）とも同等のデータ量が必要なため、下り（ダウンロードなど）は確保できていても上りの実効速度が確保できなければ、通話が成りたたない場合がございます。また、インターネットのデータ送受信やデータ転送（FTP）を併用される場合、帯域に限りがございます。●「モーラフォン」からFUSION IP-PHONEおよびFUSION IP-PHONEと接続している他社IP電話への発信は出来ません。（モーラフォンのOAB～J番号への着信は、一般固定電話同様に可能です。）●「モーラフォン」は、ファクシミリによる通信を保証しておりません。ファクシミリをご利用される場合は、NTT加入者回線を補足する様設定ください。

安全上のご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

※ 仕様概要

	項　目	内　容
PBX側	適用回線	INSネット64（ISDN）
	インターフェース構造	2B+D（基本インターフェース）ピンポン方式（音声のみサポート）
	インターフェース形態及びレイヤ１起動種別	P-MP常時、P-MP呼毎、P-P
	回線接続コネクタ	6pinモジュラージャック（RJ11）
	供給電圧	約59V（無負荷時）
ISDN側	適用回線	INSネット64（ISDN）
	インターフェース構造	2B+D（基本インターフェース）ピンポン方式
	インターフェース形態及びレイヤ１起動種別	P-MP常時（P-MP呼毎と接続可、P-P接続不可）
	回線接続コネクタ	6pinモジュラージャック（RJ11）
	パス配線接続コネクタ（S/T点）	ISO8877準拠 8pinモジュラージャック（RJ45）給電あり
	利用通信サービス	INSネット64（ISDN）　伝送速度：64kbps×2ch
WAN側	プロトコル	PPPoE、PPP
	インターフェース	IEEE802.3/802.3u/802.3x準拠（10/100BASE-T/TX）
	ポート数	1ポート
	接続コネクタ	8pinモジュラージャック（RJ45）
	その他	10/100Mbps自動認識 Full/Half Autonegotiation機能
LAN側	インターフェース	IEEE802.3/802.3u/802.3x準拠（10/100BASE-T/TX）
	ポート数	4ポート
	接続コネクタ	8pinモジュラージャック（RJ45）
	その他	10/100Mbps自動認識、Full/Half Autonegotiation機能、 Auto MDI/MDI-X機能
VoIP機能	呼制御プロトコル	SIP
	音声圧縮方式	G.711（64kbps）、G.729A（8kbps）
	エコーキャンセラー機能	G.168準拠 8～32ms
	その他機能（QoS）	ゆらぎ吸収、優先制御、パケット損失補完機能、帯域制御
その他	装　備	状態表示LED×14、折り返し試験機能付きDSU内蔵（切り離し可能） Web設定、U点（極性切り替え機能有り） 停電時 PBX-U点 ISDN-U点直結機能
	操作部	電源スイッチ、DSU切り離しスイッチ、INS64極性切替スイッチ、 S/T点終端スイッチ、設定初期化スイッチ、 オートダウンロードスイッチ（AD）
	対応サービス	アイエフネットIP-Phone、FUSION IP-Phone、モーラフォン
	電　源（商用電源）	AC100V±10%（50/60Hz）
	サービスコンセント	300W　AC100V
	添付品	電源コード、取扱説明書、LANケーブル（ストレート） ユーザー登録カード
	消費電力	約11W
	外形寸法	250mm（W）×152mm（D）×64mm（H）
	重　量	約1.3kg
	使用環境	温度0～40℃　湿度20～80%（但し結露なきこと）
	JANコード	4512877002958

agc1.202

株式会社 アレクソン

本社営業部
〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
TEL 072-777-1584　FAX 072-780-2060　IP-Phone 050-5507-5125

東京営業部
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276　FAX 03-3667-5329　IP-Phone 050-5501-9711

詳しい情報はアレクソンホームページへ
http://www.alexon.co.jp/

お問い合わせ

ISO14001 審査登録 本社工場・東京営業部 JCQA-E-0582
EMS Accreditaiton JAB 認定番号RE0003

記載の内容は2006年2月現在の情報です。